


# 移動式足場(ローリングタワー)


## ローリングタワー

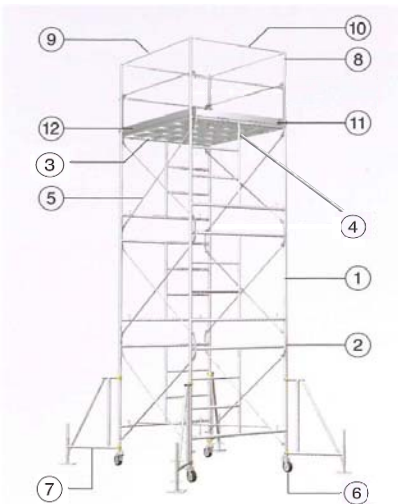

番号	品番	質量(kg)	1段	2段	3段	4段	5段
①	A-2	19.50	2	4	6	8	10
②	SJ20	0.50	4	8	12	16	20
③	SKN6	13.50	2	4	6	8	10
④	BKN624	7.50	1	2	3	4	5
⑤	AX14	4.00	3	5	7	9	11
⑥	BL-6 or BL-8	8.70	4	4	4	4	4
⑦	DA600	12.50	(4)	(4)	4	4	4
⑧	A25C	3.50	4	4	4	4	4
⑨	A31S	1.80	4	4	4	4	4
⑩	A-32	1.50	4	4	4	4	4
⑪	HP1	3.70	2	2	2	2	2
⑫	HP2	2.50	2	2	2	2	2
作業床高さ(m)			1.78~ 1.89	3.30~ 3.41	4.83~ 4.94	6.35~ 6.47	7.87~ 7.99
総質量(kg)			209.9	293.4	378.9	460.4	543.9

写真のローリングタワーは最上段のみ鋼製布板が設置されていますが、数量は全段敷詰です。

## ローリング内階段仕様

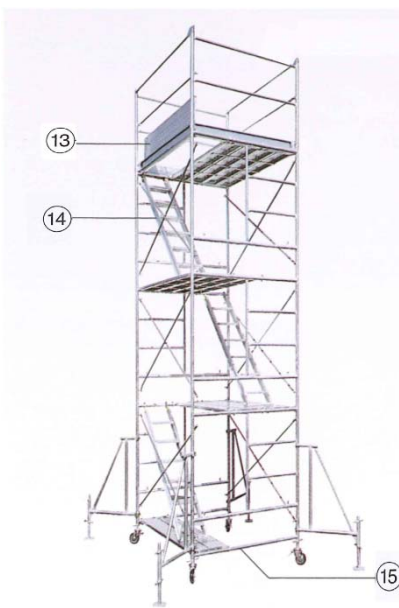

番号	品番	質量(kg)	1段	2段	3段	4段	5段
①	A-2	19.50	2	4	6	8	10
②	SJ20	0.50	4	8	12	16	20
③	SKN6	13.50	1	3	5	7	9
④	SKN6-I	13.50	2	2	2	2	2
⑤	AX14	4.00	2	4	6	8	10
⑥	BL-6 or BL-8	6.70	4	4	4	4	4
⑦	DA600	12.50	(4)	(4)	4	4	4
⑧	A25C	3.50	4	4	4	4	4
⑨	A31S	1.80	4	4	4	4	4
⑩	A-32	1.50	4	4	4	4	4
⑪	HP1	3.70	2	2	2	2	2
⑫	HP2	2.50	2	2	2	2	2
⑬	AHSKN6	12.00	1	1	1	1	1
⑭	RAK3055S	10.00	1	2	3	4	5
⑮	A-RB15	4.60	2	2	2	2	2
作業床高さ(m)			1.78~ 1.89	3.30~ 3.41	4.83~ 4.94	6.35~ 6.47	7.87~ 7.99
総質量(kg)			238.1	327.1	416.1	505.1	594.1

\*上記の表にはBL-6を使用している高さ設定ですのでBL-8をご使用の場合は作業床高さにプラス0.05mとして下さい

幅木	
品番	質量(kg)
HP1	2.7
HP2	2.5
ベース枠ローリング用	
品番	質量(kg)
A-RB15	4.6

アウトリガー	
品番	質量(kg)
DA600	12.5

アルミ内階段	
品番	質量(kg)
RAK3055S	13.0

ジャッキ付車輪		
品番	A(車径)	質量(kg)
BL-6	150	6.7
BL-8	200	7.5