


# 軽天足場

## 脚立


品番	A	質量(kg)
SK-27G	2,700(9尺)	21.5
SK-21G	2,100(7尺)	18.0
SK-18G	1,800(6尺)	13.5
SK-12G	1,200(4尺)	10.0
SK-09G	900(3尺)	7.4

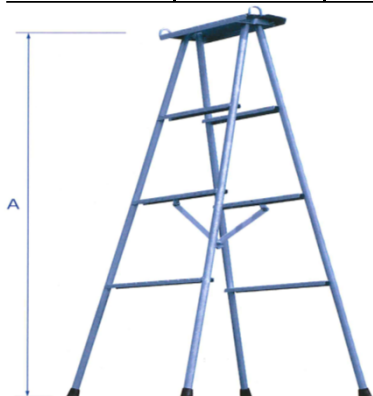

## アルミ脚立

品番	A	質量(kg)
AK-18G	1,800(6尺)	12.6
AK-12G	1,200(4尺)	9.1

\*取扱店 若狭機材センター

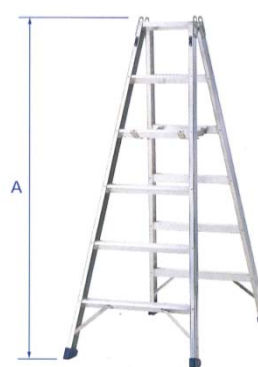


## マキシムベース

仕様

品番	天板有効寸法(mm)		作業床高さ (mm)	ピッチ (mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			ブレス (本)	手掛り棒 (本)	質量 (kg)	許容荷重 (kN)
	W	D			W	D	W	D	H				
MXB18	1,540	500	1,355~1,755	50	2,453~2,683	829~914	1,610	830	201	4	4	26.4	1.47
MXB15	1,540	500	1,040~1,440	50	2,273~2,502	757~845	1,610	761	202	4	4	24.6	
MXB10	1,540	500	725~1,125	50	2,092~2,321	689~776	1,634	749	153	4	4	21.8	

脚立の手軽さのまま幅広い作業性と機能性を満載。  
拡張も自在に出来る多機能作業台

### ■ 最大作業床高さ比較

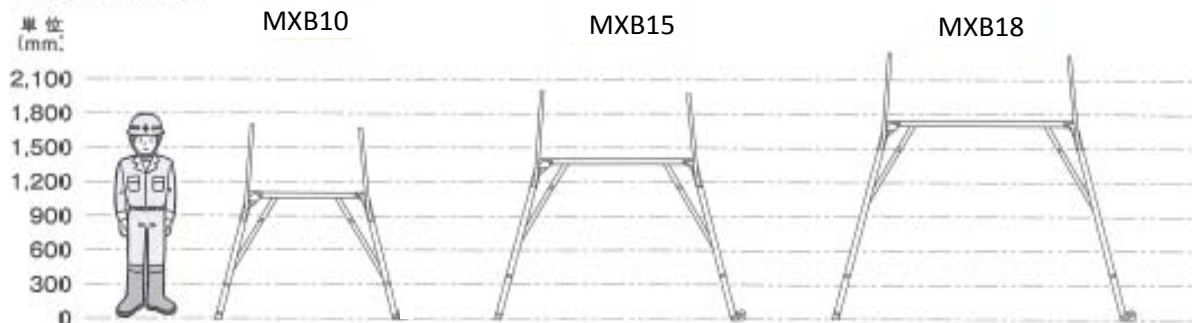

#### 優れた安定性

ブレス材を2段目の踏板に装着し、J安定性向上を実現

#### 垂直に設置する手掛り棒

手掛り棒を床材に対し、垂直に設置することにより有効作業面積が拡大。

#### 55mmの大型ステップ

55mmの大型ステップにより安全性が向上。

#### 堅牢設計

ブラインドリベット接合部は高強度リベットを採用して締結力を向上。

