

マキシムベース (アルミ合金製可搬式作業台)

安全性と耐久性を徹底追求。
長い歴史と経験から生まれた可搬式作業台。

01
マキシムベース

■ MXB18



※ オプションによる拡張機材も多数設定 (詳細はお問い合わせください)
※ 手掛り棒に曲げ加工のための凹みがあります。

■ MXB15



■ MXB10



※ キャスターはオプション装備です。

優れた安定性

プレス材を2段目の踏棧に装着し、安定性の向上を実現。



垂直に設置する手掛り棒

手掛り棒を床材に対し、垂直に設置することにより有効作業面積が拡大。



55mmの大型ステップ

55mm幅の大型ステップにより安全性が向上。(CSR比:約38%アップ)




堅牢設計

ブラインドリベット接合部は高強度リベットを採用し締結力を向上。



■ 最大作業床高さ比較

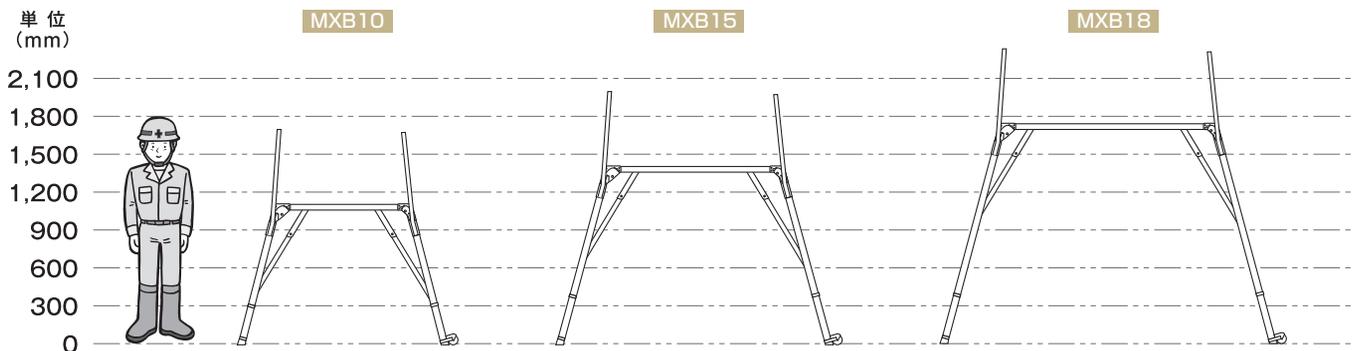

■ 仕様

品番	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm)	ピッチ (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			プレス (本)	手掛り棒 (本)	質量 (kg)	許容荷重 (kN)
	W	D			W	D	W	D	H				
MXB18	1,540	500	1,355~1,755	50	2,453~2,683	826~914	1,610	830	201	4	4	26.4	1.47
MXB15	1,540	500	1,040~1,440	50	2,273~2,502	757~845	1,610	761	202	4	4	24.6	
MXB10	1,540	500	725~1,125	50	2,092~2,321	689~776	1,634	749	153	4	4	21.8	

※ TC : 手掛り棒 4 本+キャスター (手掛り棒 外回転仕様)

※ T : 手掛り棒 4 本 (手掛り棒 外回転仕様)

※ TCS : 手掛り棒 4 本+キャスター (手掛り棒 内回転仕様)


※ TS : 手掛り棒 4 本 (手掛り棒 内回転仕様)

※ C : キャスター

マキシムベース (アルミ合金製可搬式作業台) - オプション部材

オプション部材については別途お問い合わせ下さい。

01
マキシムベース

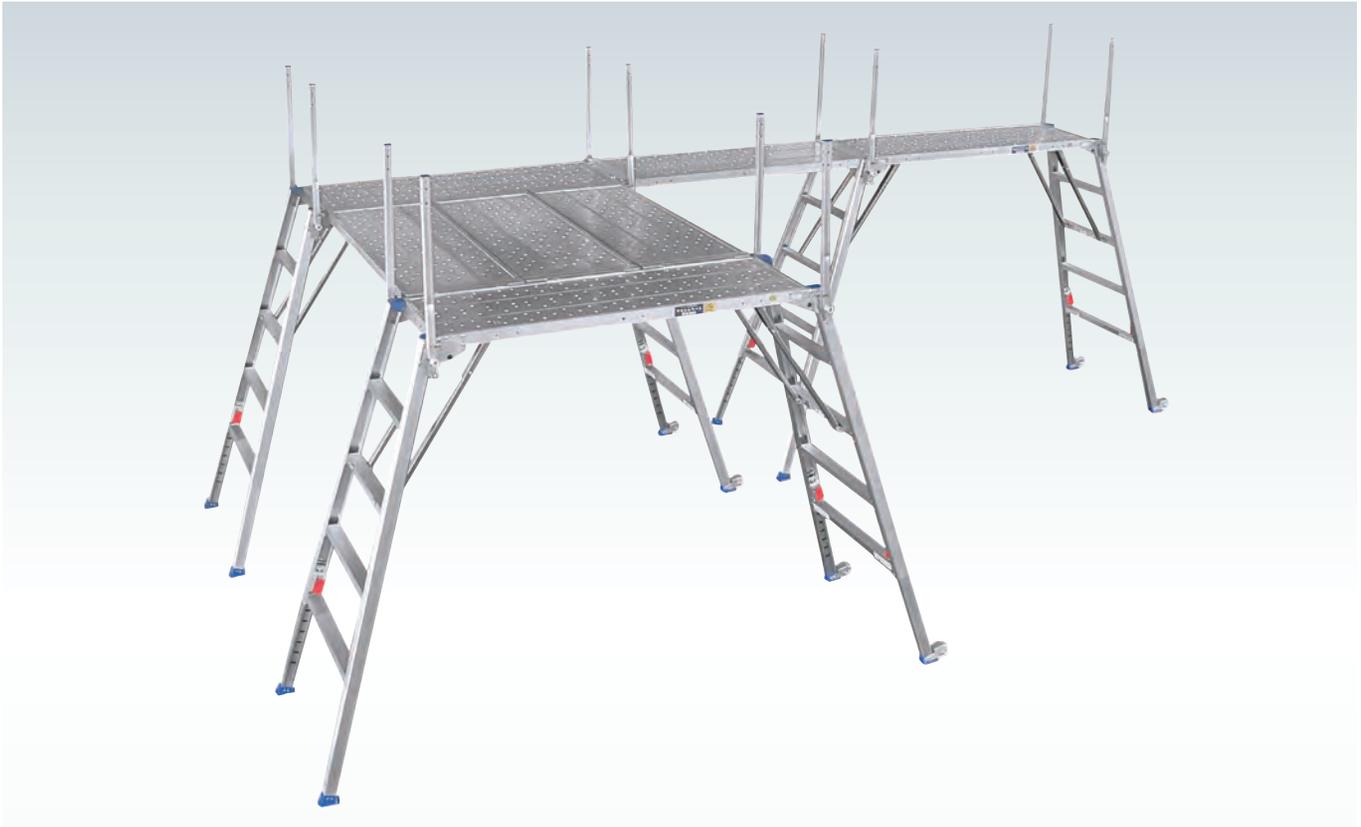


① 感知装置 (本体桁面用・固定型)

	樹脂キャップ色
	黒




② 感知装置 (本体妻面用)

	樹脂キャップ色
	黒

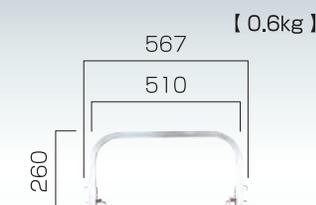

③ 感知装置 (延長天板用・固定型)


	樹脂キャップ色
	黒

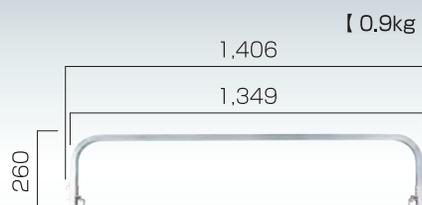

④ 延長天板




⑤ 張出足場 (MXB18 型専用)

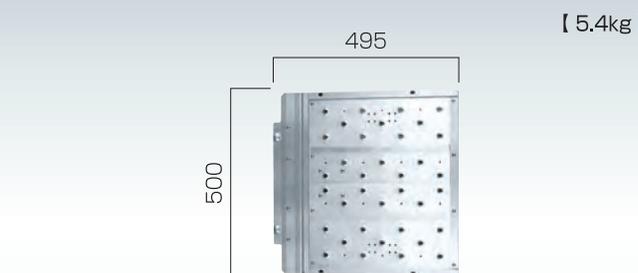

⑥ アウトリガー

	A (mm)	適合
	1,044	MXB15, 18 型用
	710	MXB10 型用

【1,044mm: 2.9kg, 710mm: 2.5kg】

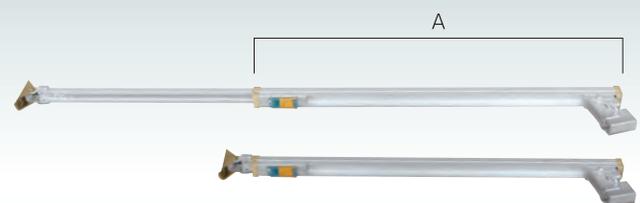


※ 写真は1,044mmです

⑦ 手掛り枠 (本体桁面用)




⑧ 幅木 (本体桁面用)

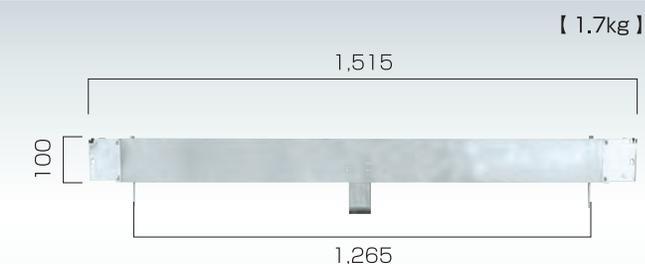

⑨ 幅木 (本体妻面用)



⑩ 幅木 (張出足場桁面用)

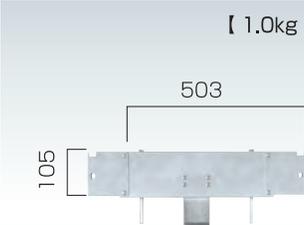

⑪ 感知板 ※本体に付属してお出しいたします。



⑫ 感知装置 (扉用)

