

VMAX

吊り棚足場

NETIS登録番号 HK-130009-VE





あらゆる現場に対応する、進化した吊り棚足場。

従来の吊り棚足場の使い勝手や 幅広い対応力をそのままに

橋梁などの脚廻り部や高欄部、床板部の工事はもちろん、重荷重から軽荷重までのあらゆる工事に「バラ組工法」「ユニット化工法」「パネル工法」の3つの工法を用いて対応します。

■ 施工方法

バラ組工法

床版工事・脚廻工事
スライド工法
(海上、川の上の場合)



ユニット化工法

高欄工事
高速道路上および地上より
ユニット化して設置します。



パネル工法

床版工事・脚廻工事
架台の上でパネルを地組み
して吊り上げ取り付けます。



安全性と作業性を向上させ、 さらに美観を兼ねそなえた「進化した吊り棚足場」

床が統一されて作業がしやすく、おやごころぼし等をシステム化することで、現場の安全が目視で確認できます。

■ 特徴

安全性

- おやごころぼしはクランプを使わずスピーディに組立ができます。
- 地上で地組みできるので安全です。
- おやごころぼしは自由な位置にとめられ、床材が不安定になりません。
- 隙間なく床材を敷き詰められるので安心です。

作業効率

- 現場によりバラ組工法、ユニット化工法、パネル工法と最適な工法を選べるので効率アップします。
- 開口部はどこでも開けられるので荷揚げ作業が効率良く行えます。
- チェーンピッチは最大2468×3800までとばせますので作業空間を広くとれます。
- 吊りチェーンがどこでも取り付けられるので盛り替えがラクに行えます。


美観

- 床が統一され非常にキレイな足場です。
また、安全ネットや結締ヒモが下部に出ず、美観もスッキリしています。

経済性



- 作業床の積載荷重により自由にピッチが決められますのでチェーン等を効率よく使用できます。
- 作業の手間や時間を短縮でき、道路規制、高所作業車等の運用が少なくて済みます。
- 機材は部材ごとに管理できるので、運送効率、保管コストが低減できます。

■ 施工手順フロー (バラ組工法)

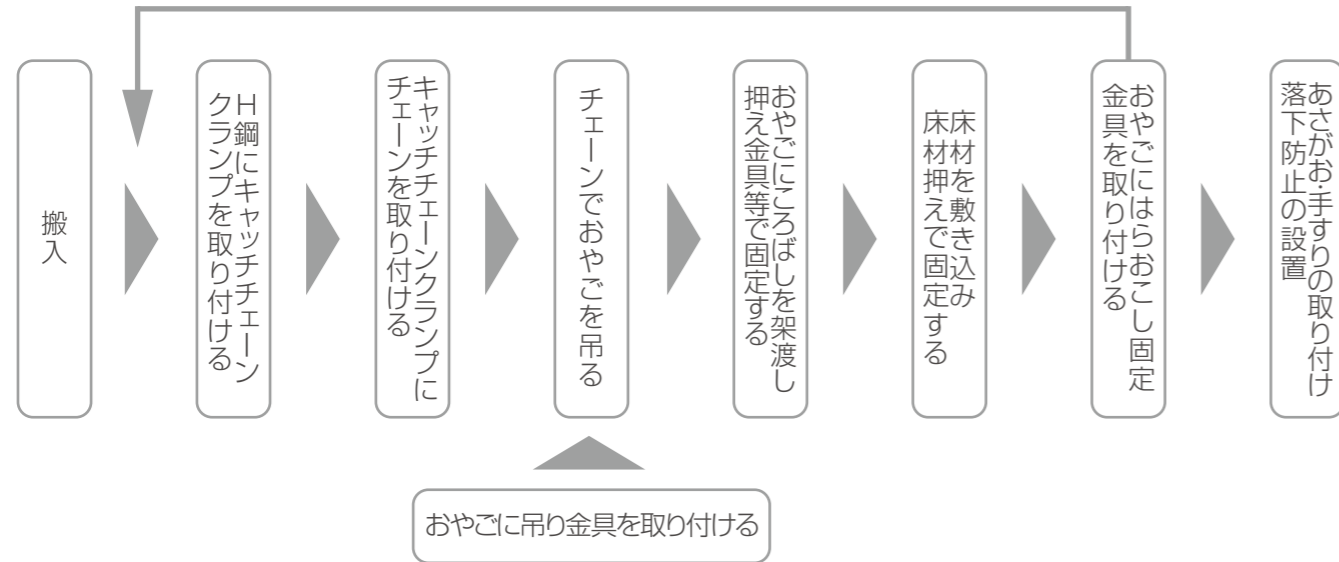


■ 部材表

1. おやご

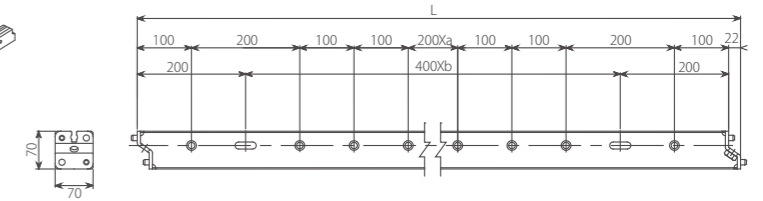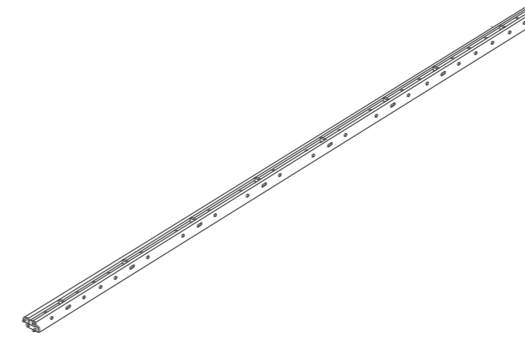


製品名	L寸法(m)	重量(kg)
VO-40	4.0	23.0
VO-32	3.2	19.0
VO-20	2.0	12.0

2. おやご 連結ボルトセット




製品名	重量(kg)
VOCB	0.17

3. ジョイントプロテクター




製品名	重量(kg)
VJP	2.7


4. ころばし

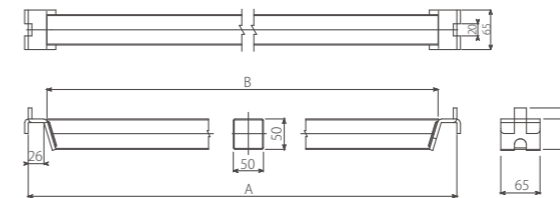

製品名	A寸法(mm)	B寸法(mm)	重量(kg)
VK-24	2448	2386	6.4
VK-18	1837	1775	5.0
VK-15	1532	1470	4.3
VK-12	1227	1165	3.5
VK-09	924	861	2.8

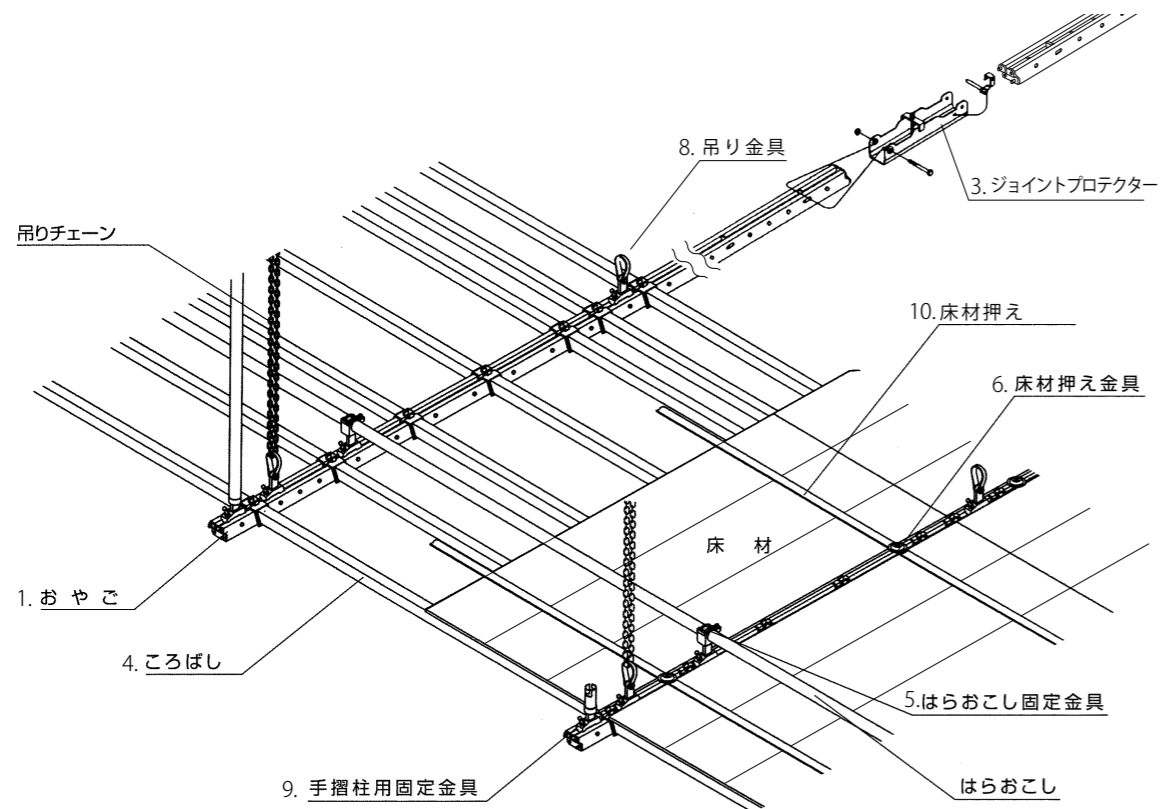


5. はらおこし固定金具

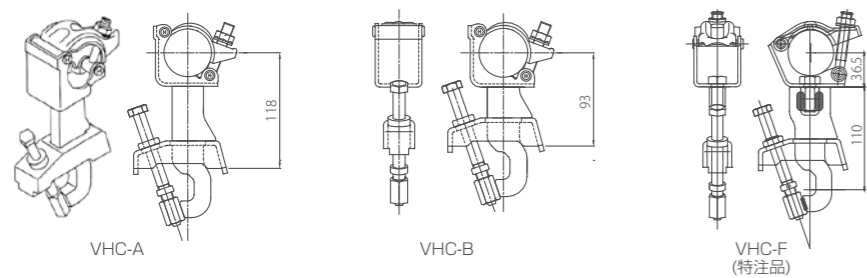

製品名	重量(kg)	備考
VHC-A	1.1	床材用
VHC-B	1.1	合板用
VHC-F	1.1	自在タイプ

10. 床材押えパイプ

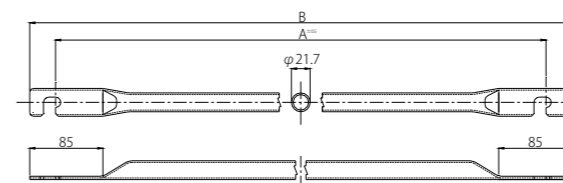


製品名	A寸法(mm)	B寸法(mm)	重量(kg)
VYP-24	2464	2544	2.4
VYP-18	1853	1933	1.8
VYP-15	1548	1628	1.5
VYP-12	1243	1323	1.2
VYP-09	939	1019	1.0

6. 床材押え金具




製品名	重量(kg)
VP	0.35

7. ころばし押え金具

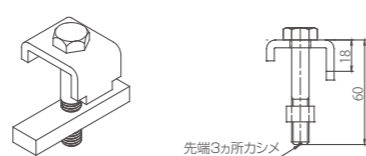


製品名	重量(kg)
VCP	0.65

8. 吊り金具




製品名	重量(kg)
VT	1.1

9. 手摺柱用固定金具

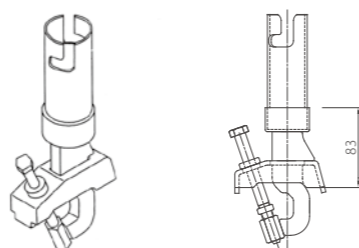

製品名	重量(kg)
VJ	1.1

11. 安心鎖

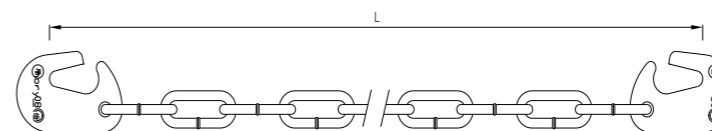

(表面処理:クロメート)

型式	L寸法(mm)	リンク数(個)	重量(kg)	梱包数量(本)	梱包重量(kg)
HHC-500-Y	5030	118	2.9	10	29.0
HHC-400-Y	4034	94	2.4	10	24.0
HHC-300-Y	3038	70	1.8	15	27.0
HHC-200-Y	2042	46	1.3	20	26.0

外れ防止付 (表面処理:ドブメッキ)

型式	L寸法(mm)	リンク数(個)	重量(kg)	梱包数量(本)	梱包重量(kg)
HHC-500S-Y	5030	118	2.9	10	29.0
HHC-400S-Y	4034	94	2.4	10	24.0
HHC-300S-Y	3038	70	1.8	15	27.0
HHC-200S-Y	2042	46	1.3	20	26.0



■ 施工写真





エスアールジータカミヤ株式会社

本 社 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB27階 〒530-0011 T 06. 6375 3900

営業本部 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング11階 〒103-0027 T 03. 3276 3900



www.srg.jp

製品は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。