

(一社)仮設工業会 認定合格品

アルミニウム合金製可搬式作業台


マキシムベース

軽天足場・昇降設備

■ マキシムベース



| | |
|----|----------|
| 材質 | アルミニウム合金 |
|----|----------|

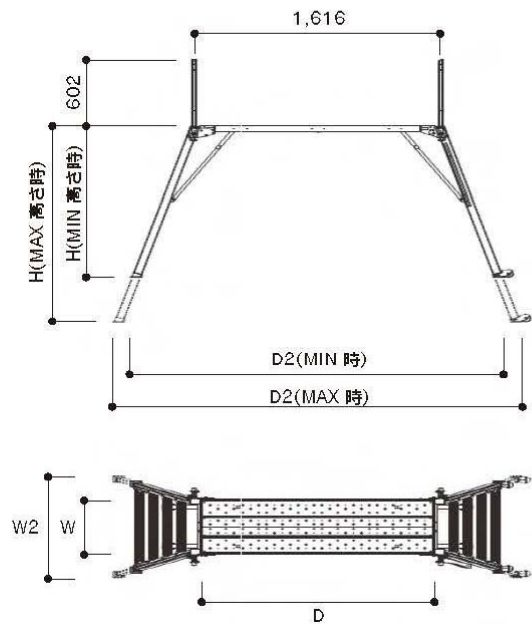

| 品番 | 品名 | 規格 | 質量(kg) | 識別色 |
|---------|----------|---------|---------------|------|
| MXB18 | 18型(TC付) | - | 26.40 | ブルー |
| MXB15 | 15型(TC付) | - | 24.60 | イエロー |
| MXB10 | 10型(T付) | - | 21.80 | レッド |
| MXB-T | 手掛り枠 | 桁面用 | 6.30 | - |
| MXBO-18 | アウトリガー | 18.15兼用 | 2.90 | - |
| 許容積載荷重 | | | 150kg[1.47kN] | |

| 品番 | 天板有効寸法(mm) | | 作業床高さ(mm) H | ピッチ(mm) | 設置寸法(mm) | | 収納寸法(mm) | | | 質量(kg) | プレス(本) | 手掛り枠(本) | 許容荷重(kN) |
|-------|------------|-------|----------------|---------|----------|-------------|----------|-------|-----|--------|--------|---------|----------|
| | W | D | | | W2 | D2 | W3 | D3 | H3 | | | | |
| MXB18 | 500 | 1,540 | 1,355~1,755 | 50 | 826~914 | 2,453~2,683 | 830 | 1,610 | 201 | 26.40 | 4 | 4 | 1.47 |
| MXB15 | 500 | 1,540 | 1,040~1,440 | 50 | 757~845 | 2,273~2,502 | 761 | 1,610 | 202 | 24.60 | 4 | 4 | 1.47 |
| MXB10 | 500 | 1,540 | 725~1,125 | 50 | 689~776 | 2,092~2,321 | 739 | 1,634 | 153 | 21.80 | 4 | 4 | 1.47 |

優れた安定性

プレス材を2段目の踏様に装着し、安定性の向上を実現。

垂直に設置する手掛り枠

手掛り枠を床材に対し、垂直に設置することにより有効作業面積が拡大。

55mmの大型ステップ

55mm幅の大型ステップにより安全性が向上。(CSR比:約38%アップ。)


堅牢設計

ブラインドリベット接合部は高強度リベットを採用し締結力を向上。



■ 手掛り枠

※アウトリガーの使用を推奨。

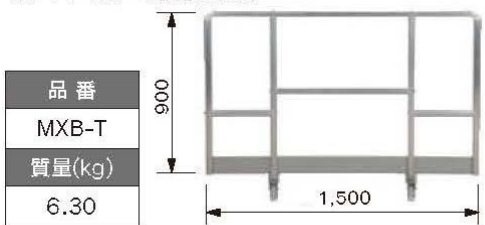

| | |
|--------|-------|
| 品番 | MXB-T |
| 質量(kg) | 6.30 |