

部材表


ホイスト（チェーンブロック）（別売）

ホイスト（またはチェーンブロック）は別売りになっています。別売りにすることで、現在お持ちの機種などを無駄なく使えます。



ホイスト例
トーヨーコーケン（株）
BH-N930R 無線式


ガイドレール

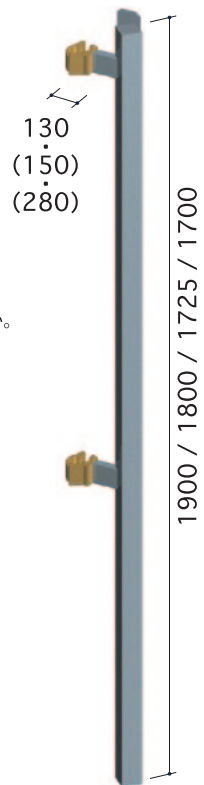

足場の種類により
ガイドレールをお選びください。

ガイドレール		
用途	型式	
	寸法 mm	重量 kg
くさび足場 1900	ML-GR1900 1900	7.3
くさび足場 1800	ML-GR1800 1800	7.0
枠組足場 (インチ)	ML-GR1725 1725	6.7
枠組足場 (メートル)	ML-GR1700 1700	6.6

搬器

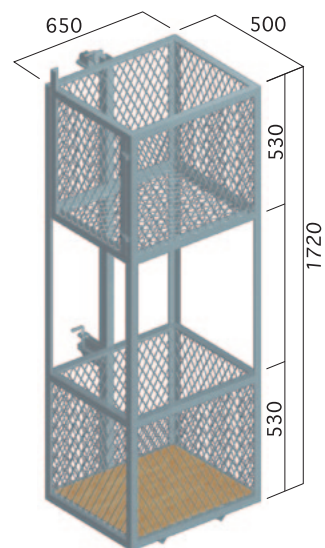

型式	ML-BN617
サイズ (mm)	幅 × 高さ × 奥行 650 × 1720 × 500
搬器重量	46 kg
積載重量	135 kg

ガイドレールは
130 タイプか 150 タイプ
を使用します。

型式	ML-BN917
サイズ (mm)	幅 × 高さ × 奥行 1060 × 1610 × 450
搬器重量	55 kg
積載重量	125 kg


ガイドレールは
280 タイプを使用します。

滑車ユニット・スライドハンガー




スライドハンガー（ロープ付）	
型式	ML-SHA
重量	7.3 kg

吊具本体

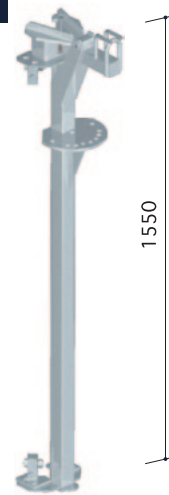

型式	ML-HA
サイズ (mm)	高さ 1550
重量	15.5 kg

特注搬器

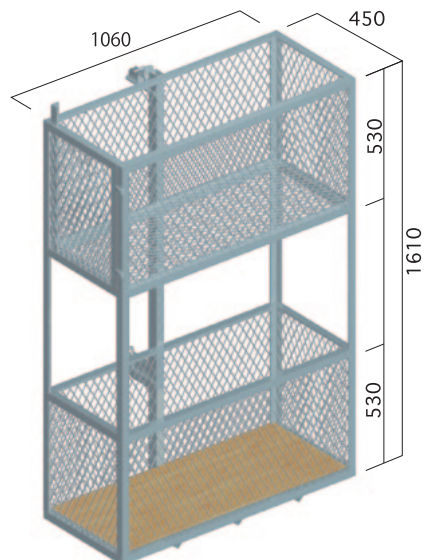

ミニリフト



現場デビュー14年で
重大事故
2013年～現場からの
故障クレーム

ゼロ

- 次世代足場
● ミレニウム以外にも使用できます。
- ◎ 枠組足場
 - ◎ クサビ式足場
 - ◎ 他の次世代足場

（一社）仮設工業会承認 〈次世代〉手すり先行システム足場 & 支保工のパイオニア



安全性を追求する 仮設機材総合メーカー
アサヒ産業株式会社

製造元

〒576-0017 大阪府交野市星田北5丁目47番7号
TEL. 072-893-2891（代表） FAX. 072-893-2892
URL <http://www.asahi-industry.jp>

販売店・リース取り扱い店

フクムラ仮設株式会社
FUKUMURA Incubative Co., Inc.
<https://fic-group.com/>



リース事業部
北近畿営業所
TEL. 0773-48-1133
若狹営業所
TEL. 0770-77-1822
敦賀営業所
TEL. 0770-21-4488
京都出張所
TEL. 0771-56-9996

Safety Engineer事業部
北近畿営業所
TEL. 0773-48-1155
豊岡営業所
TEL. 0798-43-1280
滋賀営業所
TEL. 0740-25-8255
甲賀営業所
TEL. 0748-65-2901
福井営業所
TEL. 0776-41-4192

現場デビュー14年で **重大事故ゼロ**

足場機材で唯一の複雑な機構を持つリフト。にもかかわらず
発売14年を経ても、重大事故が起きていません。

現場からの故障クレームゼロ

また、アサヒ産業の「ミニリフト」は改良を重ね、2013年以降 現場からの故障クレームが発生していません。故障クレームの少ない理由の1つは、溶接精度の高さ。アサヒ産業の資材は部材溶接時の精度が高く、ガイドレールの歪がほとんどないため、スムーズな動作が特長です。

※ベアリングやロープなどは、定期的に交換が必要です。

0 ゼロ




落下防止ブレーキ 業界最短 **20mm制動**


アサヒ産業のミニリフトは万が一ワイヤーが切断しても搬器は落下することがありません。さらに制動距離が20mm以下と小さいことから足場への衝撃も少なくなります。




落下防止ブレーキ

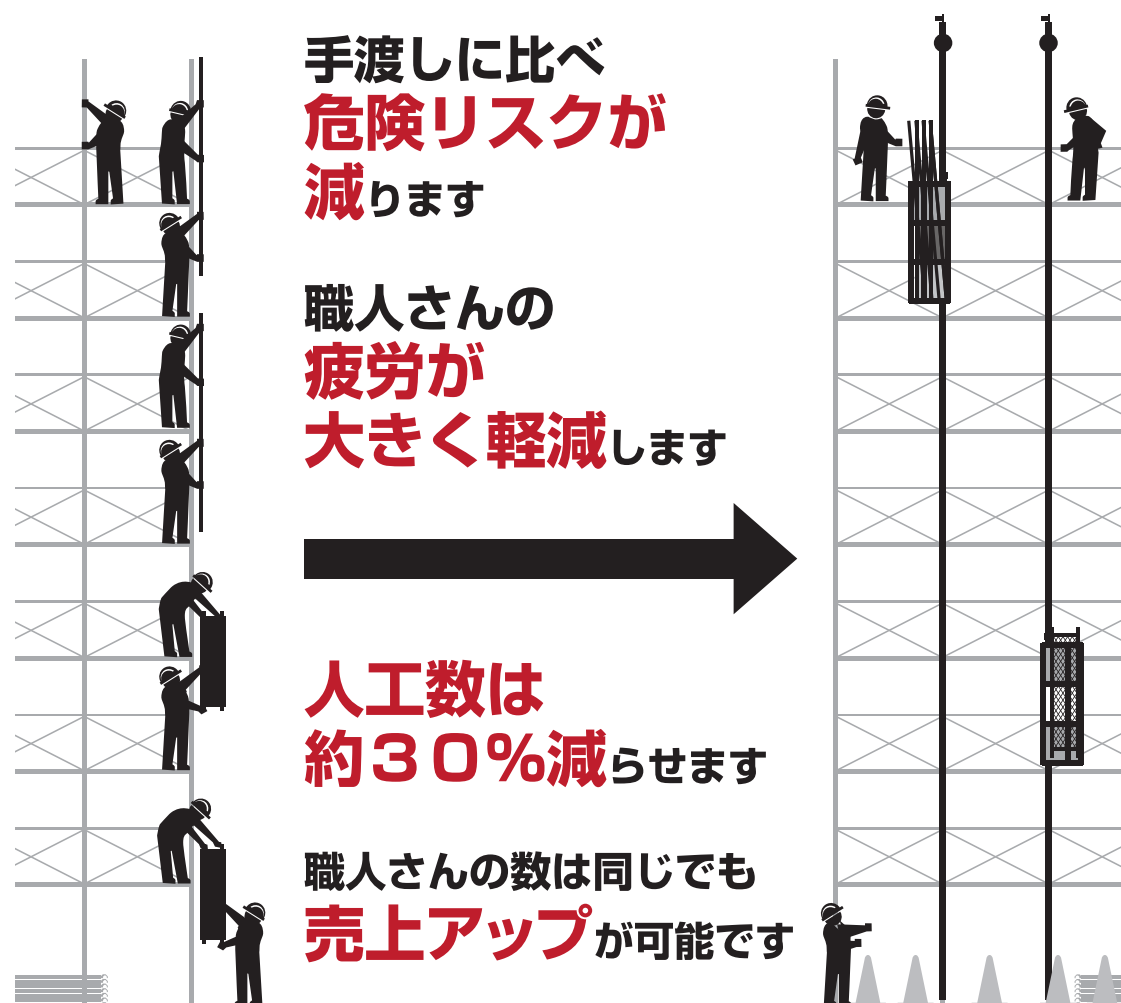


枠組足場、クサビ式足場等、
他の次世代足場に対応しています。



Asahi
ミニリフト





クサビ式足場
(他の次世代足場)



枠組足場

積載できるもの(例)

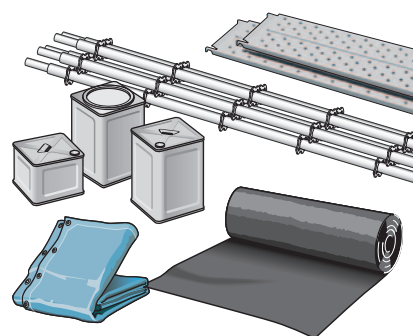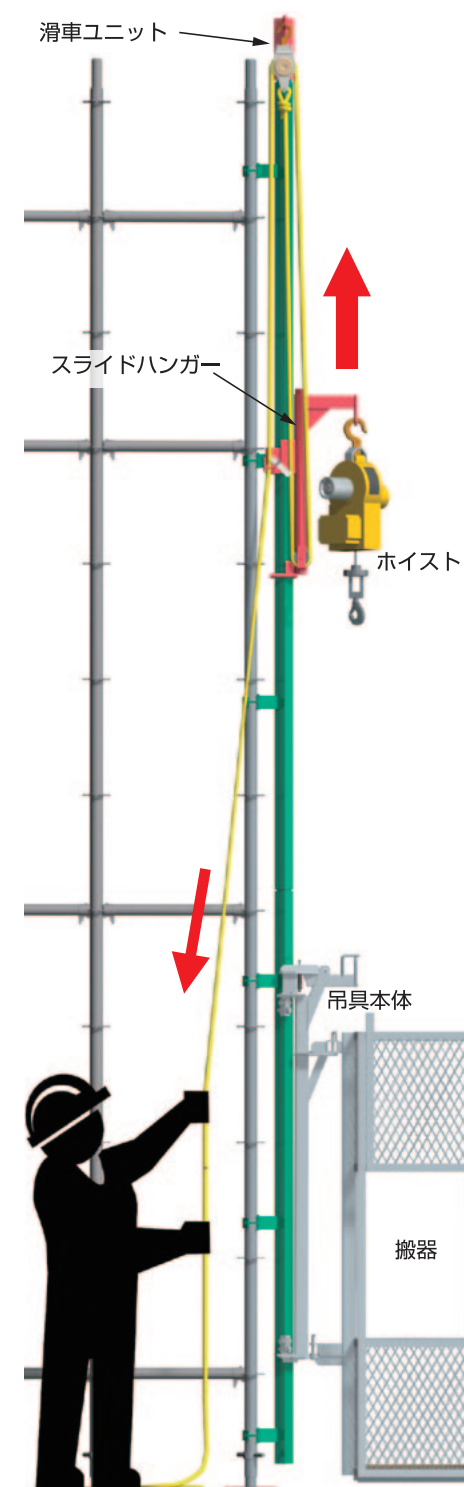

楽々!! 組立

2人作業で10分以内に取付け可能です。
※最初から2層までの作業として検証

ホイスト持ち上げ

(チェーンブロック)

ロープと滑車を使って楽々(落下防止機能付き)

楽々 レール延長

レールの延長はホイストを取付けたまま滑車を用いてスライドハンガーを持ち上げます。持ち上げ時の落下はロック部の安全機構が働きます。

回転式搬器

搬器が回転し、足場との隙間を最小限にすることで取込時の作業負担と安全性を高めています。

