


重機が無くても組立てできる

パネルハウスKK型


パネル・建具の差し替えで簡単レイアウト

パネルハウスKK型

単棟▶

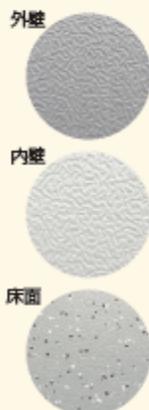

※レンタルは、2連棟からできます。

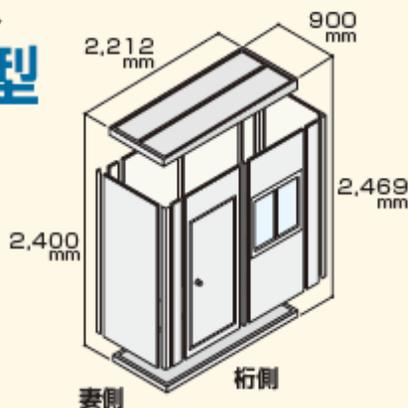

W900mm×D2,180mmの単棟基本ハウスをベースに妻桁連棟が可能です。設置場所や用途に合わせて搬入しやすいノックダウン方式です。

特長

狭小地・屋内設置も可能

全ての部材が軽量で手運びでの搬入・組立てが簡単にできます。トラックが入らない狭い場所や屋内でも設置可能です。窓・ドアの位置の変更や増設も簡単に行えます。



断熱パネル


屋根・壁が発泡ウレタン仕様なので、鉄板と比べ断熱性に優れエアコン等の冷暖房効率がいいです。



※エアコンは、オプションです。

二次側電気工事不要

コンセント・スイッチ・ブレーカーはアタッチメントを取り付け、コネクタで接続するだけです。



耐候性に優れた床

床が塩ビ製で耐候性に優れているので、木材のような腐食の心配がありません。

LED照明標準装備

省エネで長寿命なので面倒な交換手間を省きます。また紫外線も少ないので虫が集まりにくいです。

すっきりした空間

中柱が無いので室内空間を広く活用できます。



内装 (参考例)

900窓



フラッシュドア



LED証明



スイッチ



コンセント



配線ダクト



ダクトS



LED証明



換気扇



室内



仕様

骨組構造

軽量鉄骨・ノックダウン組立構造

屋根

亜鉛メッキ鋼板 t=0.8mm

天井パネル

断熱ウレタン充填パネル t=30mm
室内側カラー鋼板t=0.35mm

壁パネル

断熱ウレタン充填パネル t=30mm
両面カラー鋼板t=0.35mm

床

塩ビ板 t=15mm 長尺シート仕上げ

出入口

フラッシュドア(右吊元)・アルミ引違戸

窓

アルミサッシ引違い 透明ガラス

照明

LED照明 25W

電気設備壁掛け

電材モールA(磁石付)
漏電ブレーカー20A+スイッチ+2口コンセント
電材モールB(磁石付)
1口コンセント+2口コンセント

換気扇

Φ200mm+ウェザーカバー


ダクト

亜鉛鋼板1.5mm折り曲げ塗装仕上げ
L 2141mm S 820mm

配線ダクト

亜鉛鋼板1.5mm折り曲げ塗装仕上げ

組立て図 (参考例)

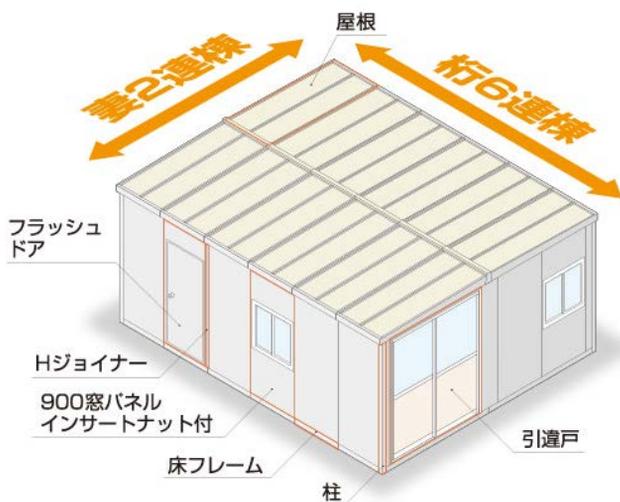

※詳細は弊社、営業マンへお問い合わせ下さい。



フクムラ仮設株式会社

FUKUMURA Incubative Co., Inc.

<https://fic-group.com>



リース事業部

北近畿営業所 TEL 0773-48-1133

若狭営業所 TEL 0770-77-1822

敦賀営業所 TEL 0770-21-4488

京都出張所 TEL 0771-56-9996