torbo®

(手動式サンドブラスター）

水を使用した素地調整工法

F砂S工法は

作業中の**粉塵発生と飛散を抑制します!!**

タンク内で水と砂を加圧した
泥化研削材による湿式ブラスト工法

F砂S工法

技術的な特徴と効果

1)非金属系研削材の
材料種類、粒度、モース硬度の特定により
1種ケレン仕様の品質確保！

金属溶射・塗装塗替えに適用可能

塩分除去が1工程で可能

2) 水と研削材の混合比率選定により
粉塵抑制、有害物質等の飛散防止による
視認性の確保と作業安全性の向上！
塩分を含む表面付着物除去が
素地調整と同時作業で可能に！

3)気化水溶性防錆剤の採用で戻り錆びを防止
錆び清掃ブラスト工程の省略と
塗装の密着性確保！

F砂S工法の粉塵発生・飛散抑制メカニズム

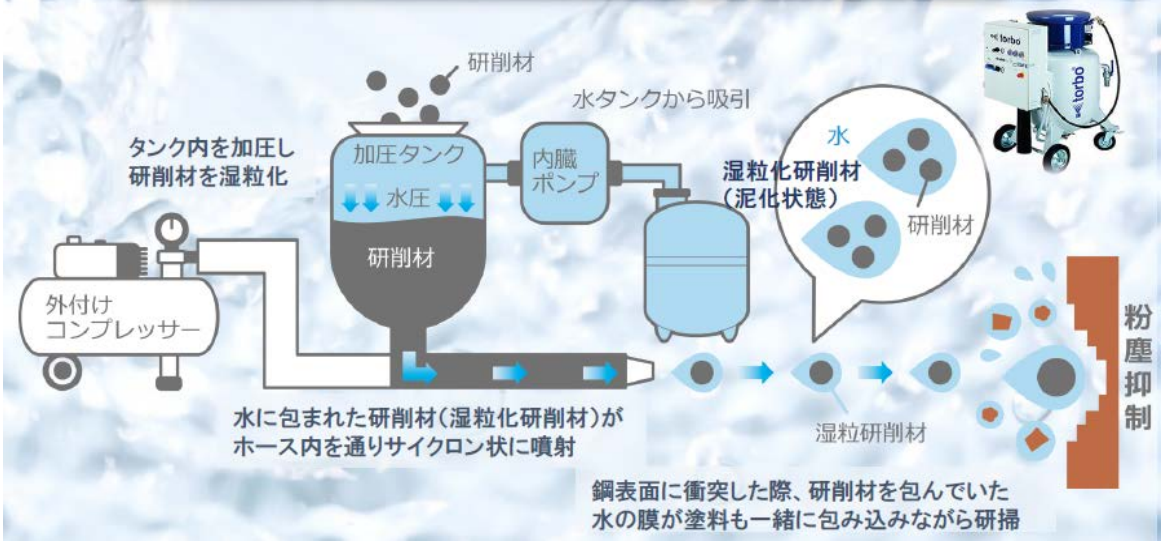

こんな現場に最適な工法です！

仮設ヤードのない現場

小規模な塗替え工事

耐候性鋼材の塩分除去

主桁端部・狭隘部・支承等

フクムラ仮設株式会社
FUKUMURA Incubative Co., Inc.
https://fic-group.com

リース事業部
北近畿営業所　TEL 0773-48-1133
若狭　営業所　TEL 0770-77-1822
敦賀　営業所　TEL 0770-21-4488
京都　出張所　TEL 0771-56-9996