


鉄筋梁上の高所で安全に作業ができる 鉄筋用親綱支柱

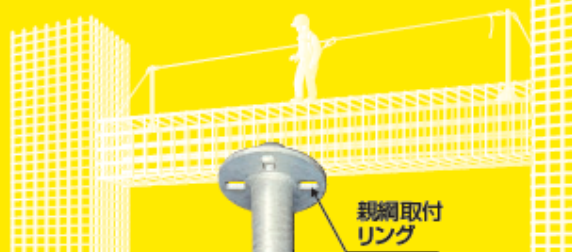

特長

高所鉄筋梁作業の安全確保

鉄筋用親綱支柱は、鉄筋梁上で墜落防止用の親綱を張るために使用します。

■鉄筋用親綱支柱あり


鉄筋用親綱支柱



■鉄筋用親綱支柱なし



フック
操作ボルト

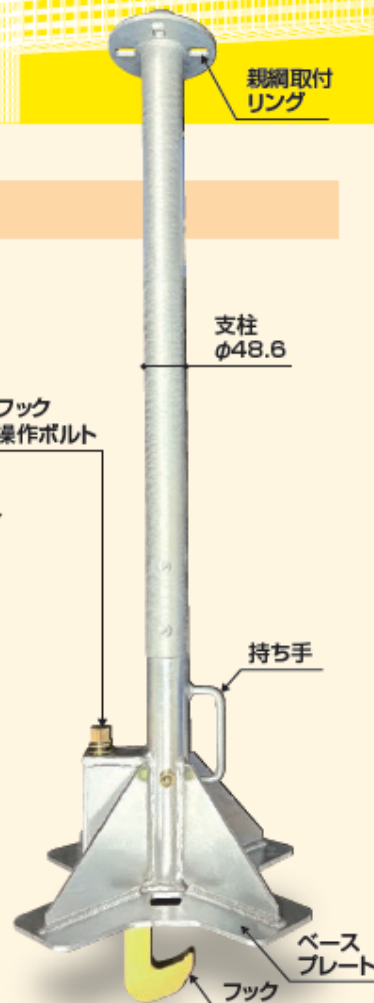

設置・撤去しやすい

親綱支柱は、インパクトレンチで鉄筋へ簡単に取り付け・取り外しができます。

■取り外し

反時計回り

フック操作ボルト

主筋

フック

下げる

■取り付け

時計回り

主筋

上げる

電動インパクト
(2面幅21)を
使用し、トルク
70~80N・m
で締め付け

インパクトレンチ

簡単
設置




持ち手がついて、
移動がしやすい。

移動
楽々




取付可能範囲

【配筋イメージ図】

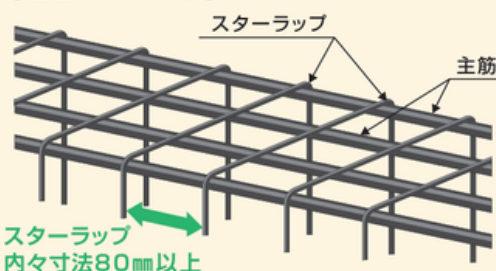

【断面図】

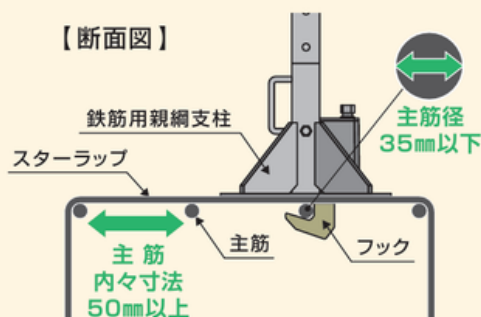

主筋の内々寸法

50mm以上

スターラップ内々寸法

80mm以上

主筋径

※ D19~D41

※当製品はD19から取り付け可能な寸法となっておりますが、躯体強度は使用環境によって異なるため、設置に際しては別途ご確認・ご判断をお願い致します。

鉄筋用親綱支柱


【落下阻止性能 100kg 対応】

(一社) 仮設工業会「親綱支柱」認定基準第 2 種に準拠


製品形状・概略寸法図

単位(mm)

■ 立面図

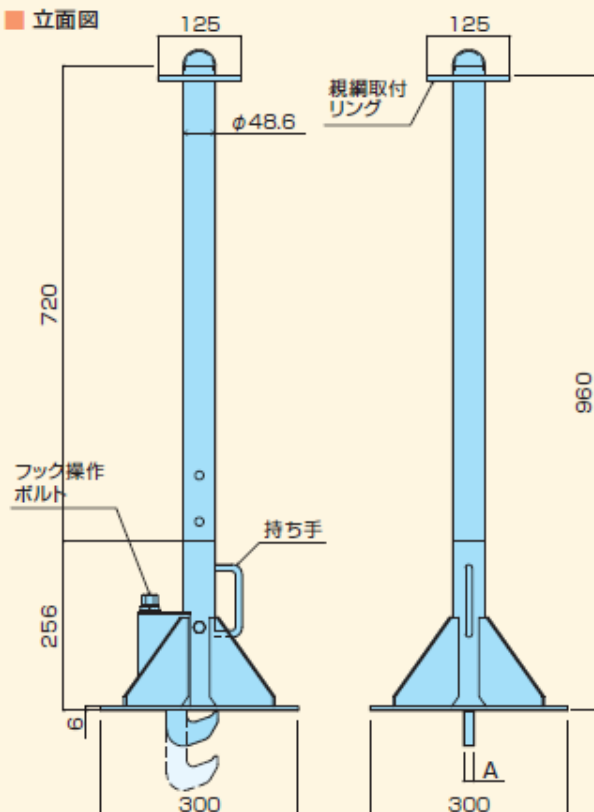

■ 上面図




■ 仕様

重量	10.54kg
支柱部品	溶融亜鉛めっき
その他	電気亜鉛めっき


■ 各部寸法

A	16mm
B	69mm
C	85mm
D	18mm
E	77mm

■ フック最大長



■ フック最小長



■ レンタル・販売



<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
ラップン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルII 営業部 TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5 TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町ニツ池60番地 TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号 TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5 TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585 TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2 TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2 TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店



フクムラ仮設株式会社

FUKUMURA Incubative Co., Inc.

<https://fic-group.com>



リース事業部

北近畿営業所	TEL 0773-48-1133
若狭営業所	TEL 0770-77-1822
敦賀営業所	TEL 0770-21-4488
京都出張所	TEL 0771-56-9996

◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2026年2月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆