

# 屋上やバルコニーの仮設手すり

# パラペットポストV3

安全対策

簡単

省工程

品質安定

不燃性

## 落下防止

屋上やバルコニーでの作業時の落下防止に最適です。




## コスト削減

外周足場なしで設置できるので、コストや工期が削減できます。


## 躯体を傷めない

ゴムカバーがついており、躯体に傷をつけません。

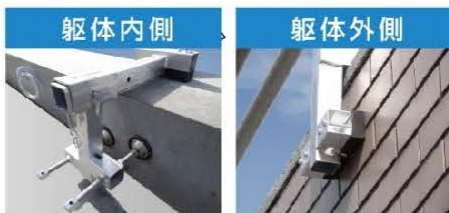


## 仕様

水平つかみ代	128.5mm ~ 359mm
垂直つかみ代	226mm以上
重量	約12.0kg
アジャスターボルト	六角ボルト(21mm幅)

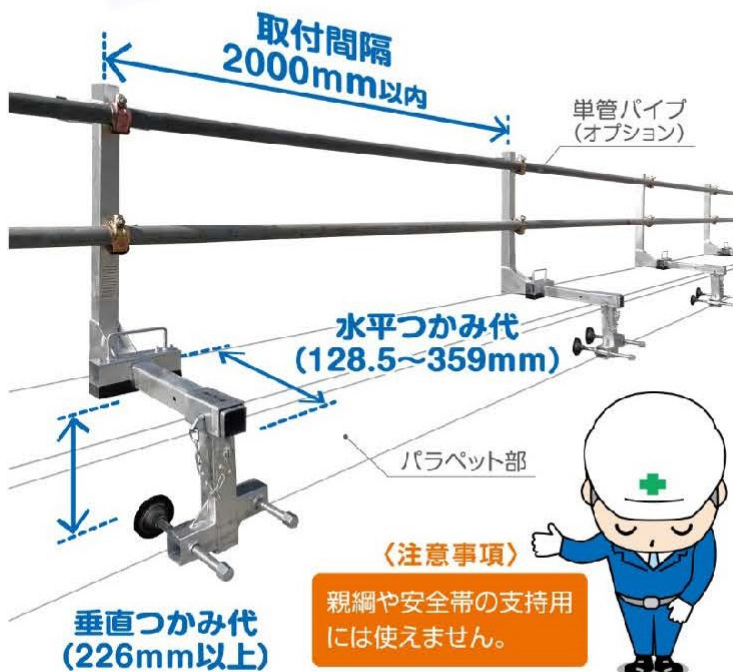

## 商品詳細

## 特徴

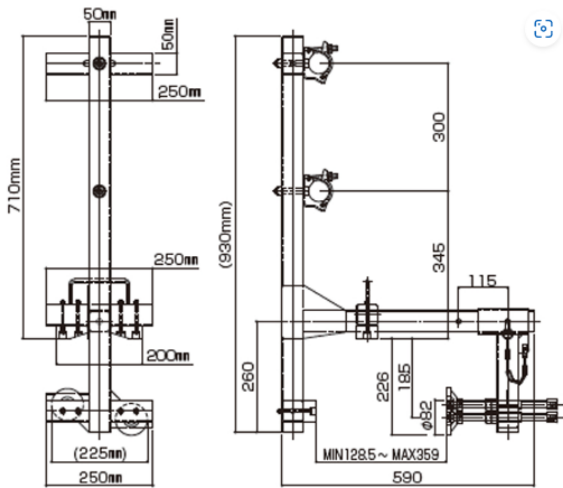

- 落下防止
- コスト削減
- 躯体を傷つけない
- 積み重ね、片づけが簡単

## 確認事項

掴み幅『親綱・安全帯の支持用には使えません。』

## 使用上のご注意

- パラペットポストのつかみ代に合った、堅硬な場所に設置してください。
- アジャスターボルトはぐらつきが無いようしっかり締め付けてください。
- ポストは2,000mm以下の間隔で設置してください。
- 手摺・中棧取付用のクランプは、しっかりと締め付けてください。
- 取付ける手摺および中棧には親綱を使用しないで単管パイプを使用してください。
- ポストおよび手摺・中棧に寄り掛かったり乗ったり、材料等の立て掛け吊り下げはしないでください。
- ポストおよび手摺・中棧を安全帯の支持に使わないでください。
- 定期的にアジャスターボルトの締め具合を確認してください。
- 手摺および中棧の単管の長さは2,500mm以上の物を使用してください。
- アジャスターボルトは、左右均等にしっかりと締め付けてください。 ※目安として39N・m程度のトルクで締め付けてください。なおアジャスターボルトを過度に締め付けしすぎる(50N・m以上)と製品の破損に繋がりますのでご注意願います。



フクムラ仮設株式会社

FUKUMURA Incubative Co., Inc.

<https://fic-group.com>



リース事業部

北近畿営業所 TEL 0773-48-1133

若狭 営業所 TEL 0770-77-1822

敦賀 営業所 TEL 0770-21-4488

京都 出張所 TEL 0771-56-9996